

PREPARATOARE ELECTRICE DE A.C.M. CU PRESIUNE

De perete, electrice
plasare sub spălator -IN
plasare deasupra spălatorului -UP

IMBOLD COM SRL



Str.Valea Cascadelor Expo Top Construct, sector 6,
Bucuresti, si Str.13 Decembrie Nr.140 Gaesti
Dambovita tel: 0757323528
www.centraleinstalatii.ro

TO 10 UP, TO 15 UP
TO 10 IN, TO 15 IN

Tip	TO 10 UP	TO 10 IN	TO 15 UP	TO 15 IN
A	500	500	500	500
B	398	-	398	-
C	-	122	-	122
D	350	350	350	350
E	265	265	310	310



TO 10 UP
TO 15 UP

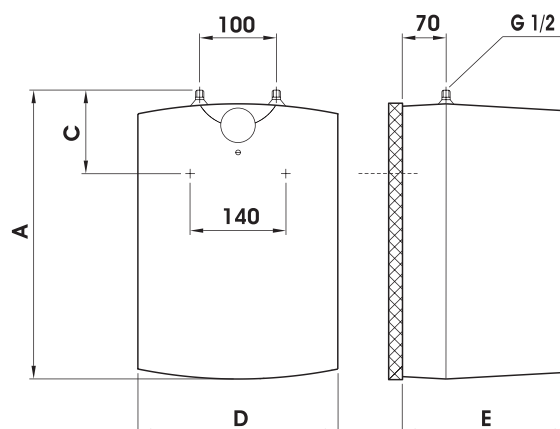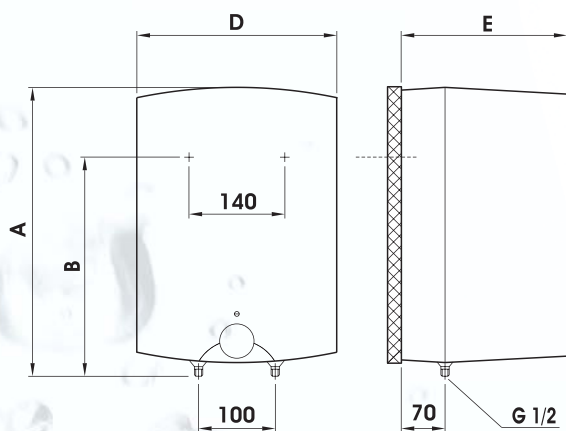

Tip	TO 10 UP/IN	TO 15 UP/IN
Volum (l)	10	15
Puterea electrică (kW)	2	2
Presiunea nominală (MPa)	0,6	0,6
Perioada de încălzire cu en. el. de la 10 °C la 60 °C (min)	18	27
Înălțimea x lățimea x adâncime (mm)	500x350x265	500x350x310
Greutatea (kg)	8	11
Recipient	oțel smălțuit	oțel smălțuit
Grad de protecție electrică	IP 24	IP 24
Tensiunea de alimentare (V/Hz)	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Pierderile de căldură /clasa de eficiență energetică (kWh/24h)	0,33 / G	0,4 / G

TO 10 IN
TO 15 IN



Avantajele boilerelor DZD:

Elementul ceramic de încălzire electrică nu intră în contact direct cu apa, acesta fiind montat într-o teacă din oțel în interiorul boilerului. Rezervorul și teaca sunt fabricate din același material, ceea ce împiedică formarea unor pile galvanice și coroziunea electrochimică. Pelicula ceramică folosită permite utilizarea echipamentelor și în condiții de apă cu caracteristici foarte agresive. Orificiile de curățare permit îndepărtarea sedimentelor și a pietrei acumulate în interiorul rezervorului. Izolația termică (material fără freon) de o grosime de 42–60 mm ajută la reducerea semnificativă a pierderilor de căldură. Boilerelor de perete pot fi montate în băi, deasupra vanei, în conformitate cu standardele în vigoare și cu clasa de protecție electrică IP 45. Setarea temperaturii apei cu ajutorul termostatlui de comandă, reglabil din exteriorul boilerului, oferă un plus de confort în utilizare. Anodul de magneziu reprezintă o protecție suplimentară împotriva coroziunii.

Avantajele utilizării boilerelor indirecte:

- Încălzirea rapidă a apei calde menajere
- Un control precis și exact al temperaturii apei calde menajere
- Montaj ușor, racordare simplă la cazan
- Cele două serpentine permit conectarea simultană a boilerului la două surse de agent termic sau prin interconectarea lor se poate mări suprafața serpentinei
- Posibilitatea de recirculare a apei calde menajere
- Posibilitatea montării unui element încălzitor la partea de mijloc sau cea inferioară a boilerului
- Opțional, posibilitatea instalării unui schimbător de căldură suplimentar la flanșa interioară a boilerului

Boilerele DZD permit:

- Reglarea temperaturii de lucru între 7–77 °C
- Controlul și vizualizarea temperaturii ACM
- Protecția împotriva supraîncălzirii
- Protecția antiîngheț
- Pierderi reduse de căldură
- Asigurarea unui consum simultan ACM la mai mulți utilizatori
- Posibilitatea încălzirii apei utilizând energie electrică la un tarif special (reduc), de noapte

Utilizare:

Boilerele DZD sunt destinate utilizării în case, apartamente, restaurante și oriunde unde există necesitatea încălzirii apei la costuri reduse. Boilerelor de 20 l pot încălzi apa rapid și nu trebuie subestimate nici în cazul în care este nevoie de încălzirea repetată a apei. Această situație se poate întâlni în cazul restaurantelor, a bucătărilor, etc. Boilerelor mixte oferă posibilitatea utilizării a două surse de energie (de exemplu agentul termic de la o centrală și energie electrică), ceea ce ajută la reducerea costurilor legate de consumul de energie electrică.

Boilerelor indirecte sunt utilizate în special în combinație cu o sursă alternativă de energie, cum ar fi: centralele termice pe gaz, sistemele solare sau pompele de încălzire. Ele pot asigura cantitatea necesară de apă caldă menajeră chiar și unui bloc întreg, având mai multe apartamente, centre de afaceri, restaurante etc. În cazul unui consum ridicat de apă caldă, boilerelor încălzesc apa în continuu, funcționând similar unui echipament de preparare instantanee a apei.

Garanția:

La toate tipurile de încălzitoare cu excepția tipurilor TO și BTO oferim garanție de 5 ani pentru recipient și 2 ani pentru elementele electrice și celelalte elemente.

La tipul BTO (pag. 10) oferim garanție de 2 ani pentru recipient și 2 ani pentru elementele electrice și celelalte elemente.

La tipul TO (pag. 11-12) oferim garanție de 3 ani pentru recipient și 2 ani pentru elementele electrice și celelalte elemente.

Accesoriiile au o perioadă de garanție de 2 ani.

ČSN EN ISO 9001: 2001

